


МС Цилиндр для перемешивания

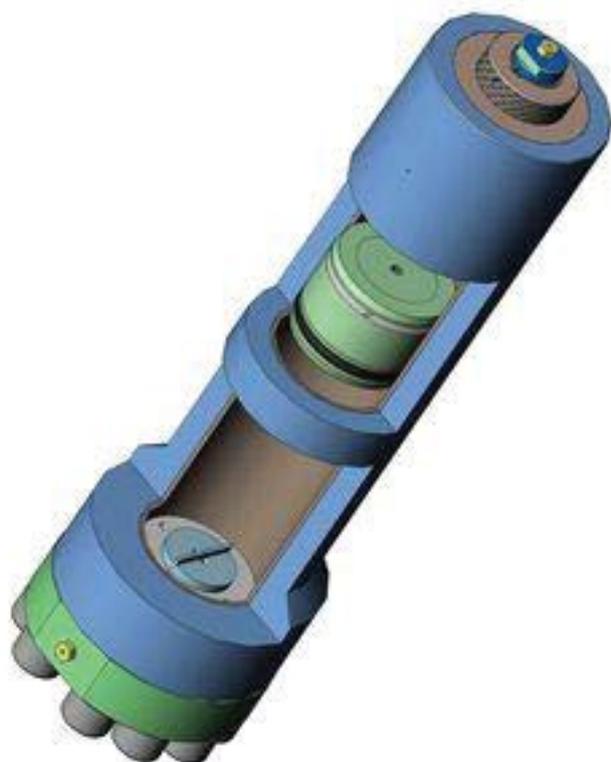

Данный поршневой цилиндр, разделенный на два отсека и обладающий функцией перемешивания, предназначен для хранения флюидов при заданном давлении и температуре. Находящийся в контейнере флюид изолирован от гидравлической жидкости плавающим поршнем. Магнитная мешалка, расположенная в отсеке, где хранится флюид, приводится в движение благодаря постоянному магниту, встроенному в электродвигатель, находящийся под отсеком. Скорость вращения задается специальным контроллером. Цилиндр эксплуатируется в вертикальном положении при любой ориентации. Обе крышки цилиндра оснащены входным и выходными портами для подачи жидкости или ее отбора.

Преимущества:

- Устойчив к H_2S
- Лопастной механизм обеспечивает минимум мертвого объема и полное перемешивание образца
- Пригоден для перемешивания образцов с высокой вязкостью до 1000 сПз
- Высокая скорость перемешивания позволяет достичь равновесного состояния образца за короткие сроки

Технические характеристики

	Объем, мл	Давлени е, бар	Т, °С	Вес, кг	Длина, мм	Диаметр, мм	Разъем
МС 500-10	500	700	150	21	700	120	¼" FNPT
МС 1000-10	1 000	700	150	25	750	120	¼" FNPT
МС 2000-10	2 000	700	150	35	900	150	¼" FNPT
МС 500-15	500	1050	200	21	700	120	1/8" FNPT
МС 1000-15	1 000	1050	200	25	750	120	1/8" FNPT
МС 2000-15	2 000	1050	200	35	900	150	1/8" FNPT
Материал:	нержавеющая сталь 316, титан или hastelloy						
Электроп итание:	230 В, 50 Гц, 100 Вт						

Источник: <http://vinci-technologies.ru/node/487>