Грузопоршневой манометр

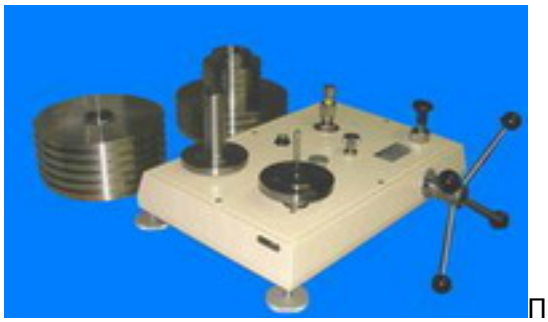 Первичный стандарт давления, разработанный для приложений калибровки высокого давления. Прибор состоит из вертикально смонтированных, с высокой степенью обработки поршней и блок цилиндров. Точно откалиброванные стандартные веса устанавливаются на поршни, которые свободно перемещаются внутри цилиндров. Эти веса уравновешивают подъемную силу, созданную приложением давления в пределах устройства. Поставляются с контейнером для транспортировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель: Двухцилиндровая
Давление: от 1 до 1100 бар
Точность: 0.015% RDG

Источник: https://vinci-technologies.ru/node/368